



ROYAL[®]
CLIMA

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия CASSETTE MULTI FLEXI EU ERP


UPGRADE
2022



О кондиционерах
ROYAL Clima
на YouTube



Взвешенный минимализм – элегантный дизайн – эстетичный дизайн. На лицевую панель вынесены только основные кнопки в форме слайдера. Функциональные клавиши управления размещены под крышкой

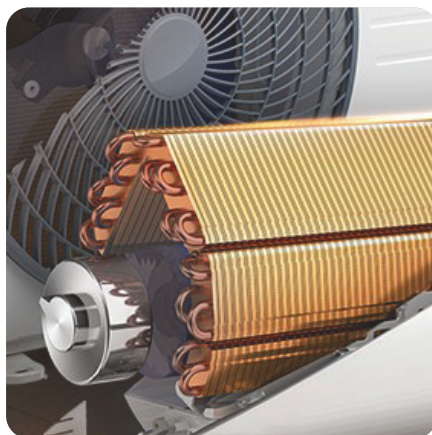

Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера



Кассетные блоки имеют функцию кругового (на 360°) распределения воздушного потока — для этого по углам декоративной панели и в самом блоке сделаны дополнительные отверстия, через которых воздух распределяется в дополнение к отверстиям, закрытым жалюзи. Данная функция позволяет более равномерно распределять охлажденный воздух по помещению, повышая комфорт пользователей



В КОМПЛЕКТЕ


 RCW-101
 ОПЦИЯ

 RCW-100
 ОПЦИЯ

 КЛАСС ЭНЕРГО-
 ЭФФЕКТИВНОСТИ

 РАБОТА
 ДО -15 °С

 КРУГОВОЕ
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 ВОЗДУХА

 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
 ШУМА


LED-ДИСПЛЕЙ


 ДРЕНАЖНЫЙ
 НАСОС

 ФУНКЦИЯ
 I FEEL

Параметр / Модель	RCI-CMN12	RCI-CMN18
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Производительность, кВт	3,52
	Производительность, кВт	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	40
	Рабочий ток, А	0,18
Нагрев	Производительность, кВт	4,10
	Производительность, кВт	5,42
	Потребляемая мощность, Вт	40
	Рабочий ток, А	0,18
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м³/ч	389/485/569	479/584/680
Уровень шума (Низк./Ср./Выс.), дБ(А)	34,5/37,5/42	39/44/45,4
Тип хладагента	R32	R32
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	570×260×570	570×260×570
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	670×325×670	670×325×670
Размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм	647×50×647	647×50×647
Размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм	715×125×715	715×125×715
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	16,3 / 20,4	16,2 / 20,6
Вес нетто / брутто декоративной панели, кг	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	25	25

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMN, RMX.